

Focus prodotti
Manutenzione

**Elettrodi a fusione ritardata per unioni su
pareti sottili in ghisa ed unioni eterogenee.**




Prodotti consigliati:

- **KOY 20 A**
- **KOY 20 S**

THE WELDING GROUP


COMMERSALD

Scopri le caratteristiche tecniche e di utilizzo.

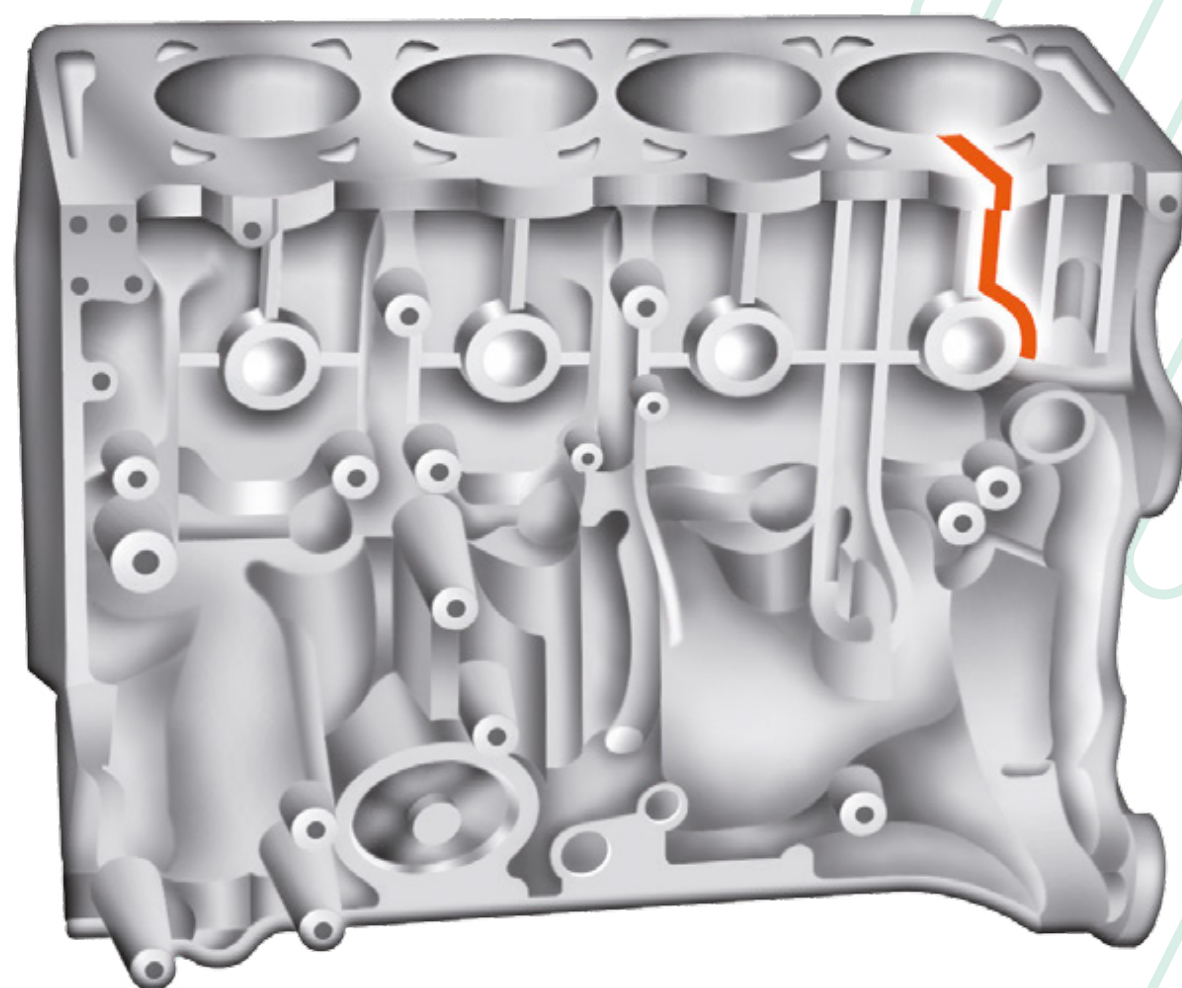

20 A

DIAMETRI DISP. (mm)	POSIZIONI DI SALD.	Rivestimento	VALORI MECCANICI TIPICI		
2.5 - 3.2 - 4	1 - 2	Grafitico	R_m	N/mm ² >280	▼ HB 160



20 S

DIAMETRI DISP. (mm)	POSIZIONI DI SALD.	Rivestimento	VALORI MECCANICI TIPICI		
2.5 - 3.2 - 4	1 - 2	Grafitico	R_m	N/mm ² 300	▼ HB 180