

Focus prodotti
Manutenzione

Unioni Tenaci su Acciai Fortemente, Mediamente e Debolmente Legati


→ Prodotti consigliati:

- Elettrodo KOY 75
- Elettrodo KOY 76
- Elettrodo KOY 1009

THE WELDING GROUP

COMMERSALD

Scopri le caratteristiche tecniche e di utilizzo.

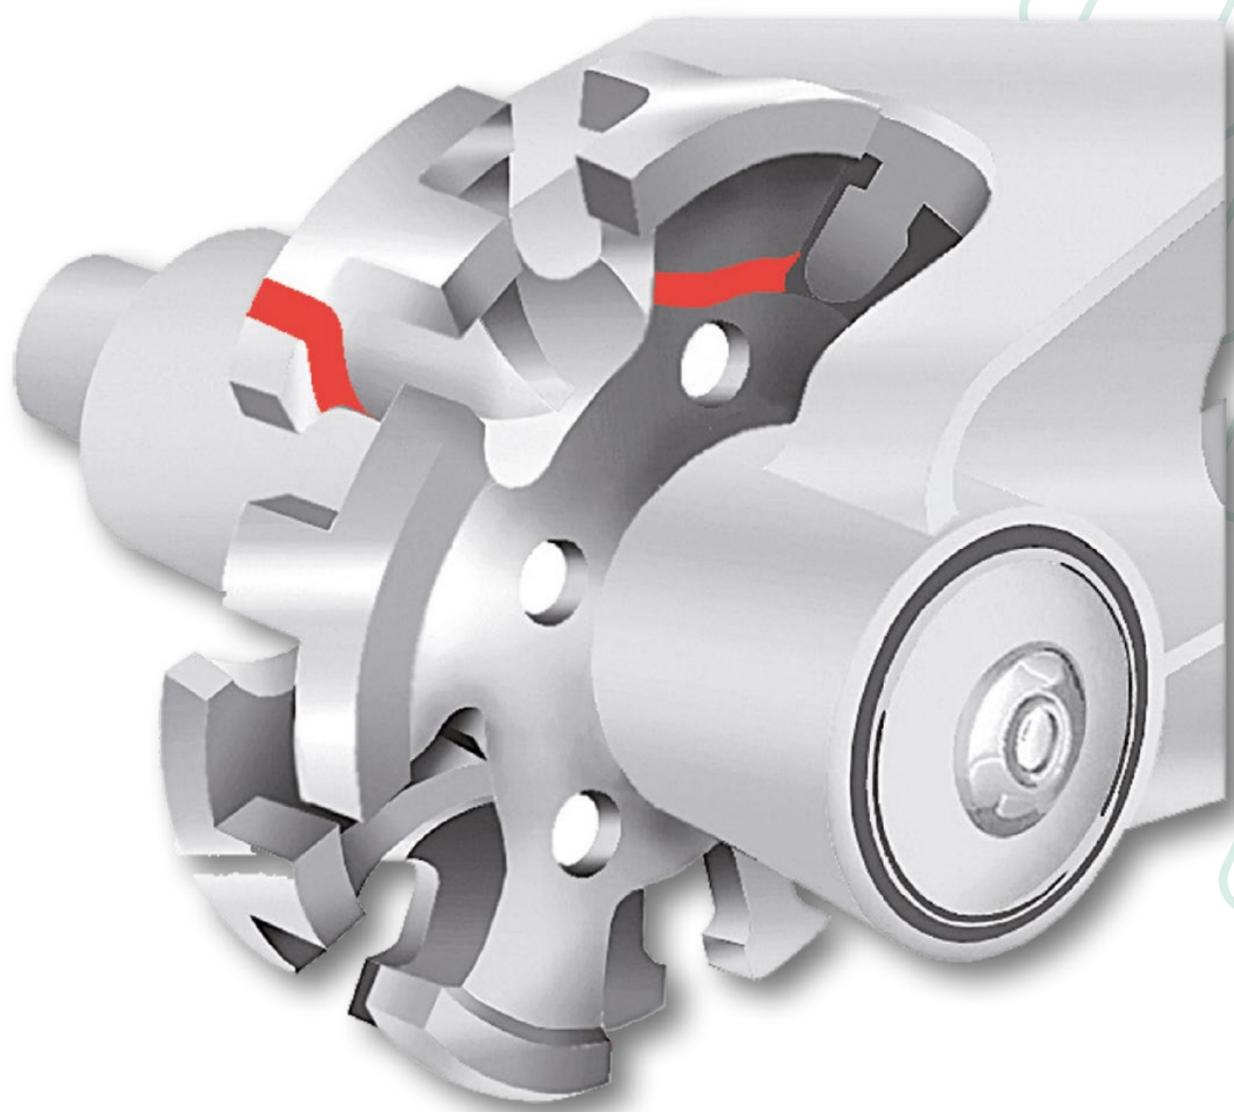

75

DIAMETRI DISP. (mm)	POSIZIONI DI SALD.	Rivestimento	VALORI MECCANICI TIPICI			
2 - 2.5 - 3.2 - 4 - 5	1 - 2 - 3 - 5 - 6	Rutilbasico	R_m N/mm ² 570	R_s N/mm ² 470	A% % 36	KV J (20°C) 60



76

DIAMETRI DISP. (mm)	POSIZIONI DI SALD.	Rivestimento	VALORI MECCANICI TIPICI			
2 - 2.5 - 3.2 - 4	1 - 2 - 3	Rutilbasico	R_m N/mm ² 570	R_s N/mm ² 460	A% % 35	KV J (20°C) 50