

Focus prodotti
Manutenzione


**Unioni di acciai inossidabili
18% Cr, 8% Ni, 2,5% Mo
con ottima saldabilità**

→ Prodotti consigliati: • **KOY 66 Z**

THE WELDING GROUP

COMMERSALD

Scopri le caratteristiche tecniche e di utilizzo.

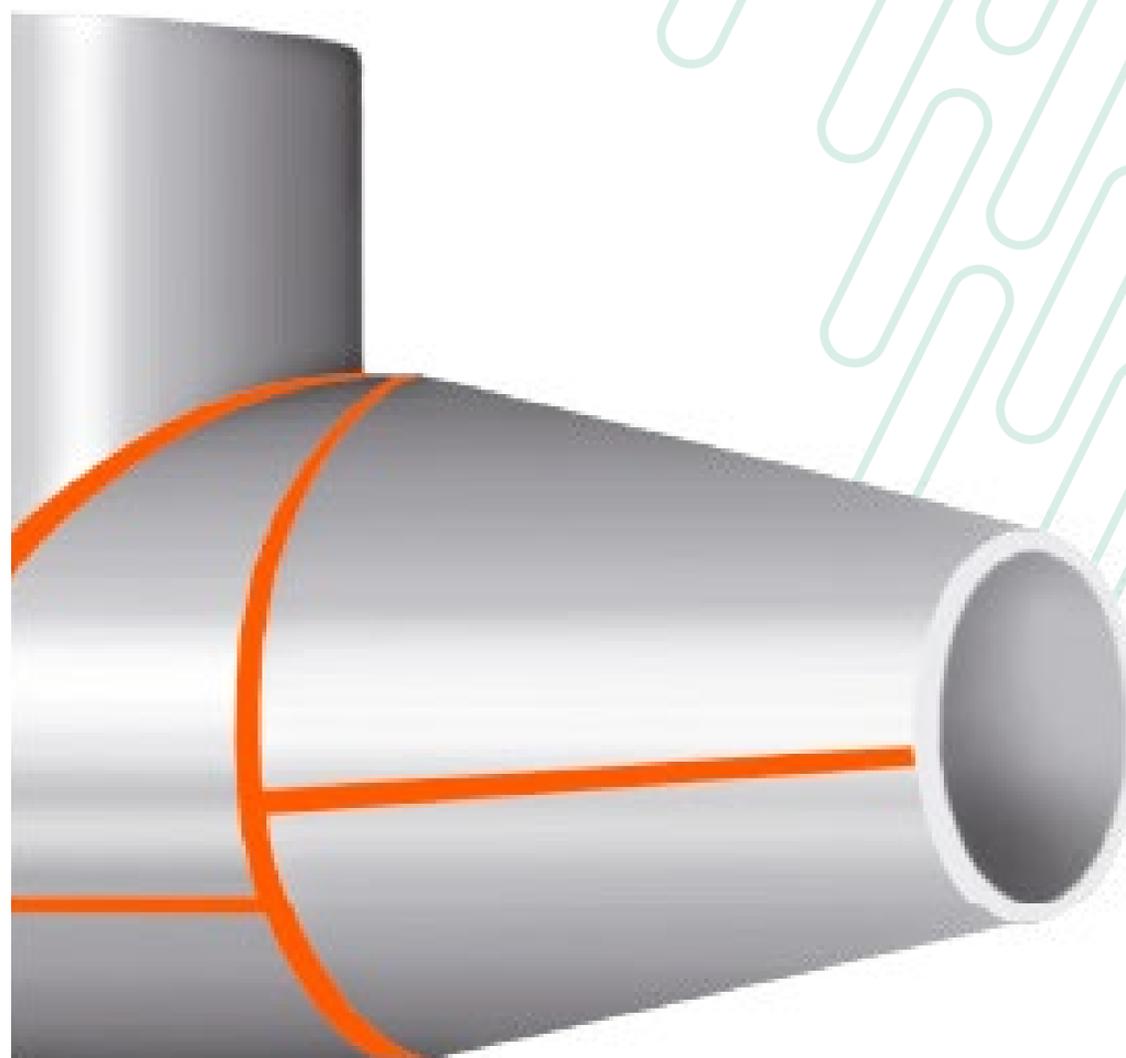

66 Z

DIAMETRI DISP. (mm)	POSIZIONI DI SALD.	Rivestimento	VALORI MECCANICI TIPICI					
1.6 - 2 - 2.5 - 3.2 - 4 - 5	1 - 2 - 3 - 5 - 6	Rutile	R_m N/mm ² 590	R_s N/mm ² 460	A% % 40	KV J (-120°C) 40	KV J (20°C) 90	